

DS 170/3 – DS 300/3

Droplet separators

• for vacuum pumps

Tropfenabscheider

• für Vakuumpumpen

Séparateurs de gouttelettes

• pour pompes à vide

Separatori di gocce

• per pompe per vuoto

Separadores de gotas

• para bombas de vacío



Features:

- Filtration rate demister pad: nominal value of 99% for 8 microns
- Large housing for high dirt holding capacity and easy cleaning
- Sturdy steel construction with stove-enamelled finish
- Minimal pressure loss
- Sealed with o-ring
- Temperature range: -20°C ... +100°C
- To vacuum of 1.3×10^{-3} mbar
- Connection for 1/4" liquid drain port

Eigenschaften:

- Abscheidegrad Demister pad: nominal 99% bei 8 Mikron
- Großes Gehäuse für hohe Schmutzaufnahme und einfache Reinigung
- Robuste Stahlkonstruktion mit Einbrennlackierung
- Geringe Druckverluste
- Abdichtung mit O-Ring
- Temperaturbereich: -20°C ... +100°C
- Bis Vakuum $1,3 \times 10^{-3}$ mbar
- Anschluss für Flüssigkeitsablass 1/4"

Caractéristiques



- Efficacité d'extraction demister pad: valeur nominale de 99 % pour 8 microns
- Grand boîtier offrant une protection accrue contre les impuretés et facile à nettoyer
- Construction robuste en acier avec laquage durci à chaud
- Faibles pertes de pression
- Étanchéité avec joint torique
- Plage de température -20°C ... +100°C
- Jusqu'à $1,3 \times 10^{-3}$ mbar de dépression
- raccordement de 1/4" pour la vidange de fluide

Caratteristiche:

- Grado di separazione demister pad: 99% nominale per 8 micron
- Corpo di grandi dimensioni per ottime capacità di raccolta dello sporco e semplice pulizia
- Struttura robusta in acciaio verniciata a forno
- Perdite di pressione ridotte
- Messa a tenuta con o-ring
- Range di temperatura: -20°C ... +100°C
- Vuoto max. $1,3 \times 10^{-3}$ mbar
- Raccordo per lo scarico del fluido 1/4"

Características:

- Nivel de separación demister pad: nominal 99% en 8 mikron
- Carcasa grande para una alta absorción de suciedad y una fácil limpieza
- Construcción de acero robusta con barnizado al horno
- Bajas pérdidas de presión
- Obturación con junta tórica
- Rango de temperatura: -20°C ... +100°C
- Vacío de hasta $1,3 \times 10^{-3}$ mbar
- Conexión para descarga de líquido 1/4"

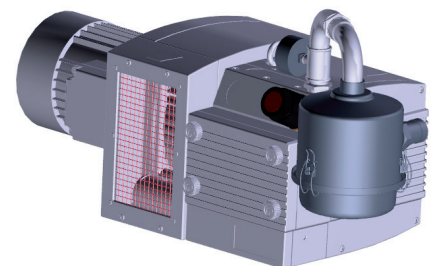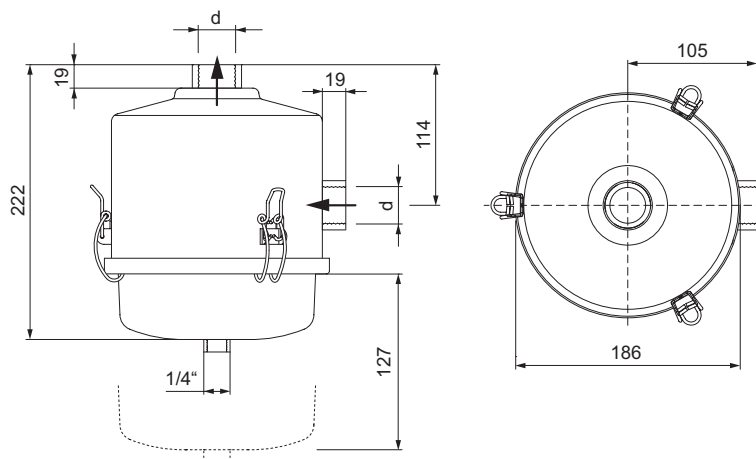

Example: rotary vane vacuum pump KVT 3.80 with droplet separators on the intake side and vacuum meter

Beispiel: Drehschieber-Vakuumpumpe KVT 3.80 mit saugseitigem Tropfenabscheider und Vakuummeter

Exemple: pompes à vide à palettes KVT 3.80 avec séparateur de gouttelettes et vacuomètre

Esempio: pompa per vuoto a palette KVT 3.80 con separatore di condensa sul lato di aspirazione e vacuometro

Ejemplo: bomba de vacío de paletas KVT 3.80 con separador de gotas en el lado de aspiración y vacuómetro

	Nominal flow rate Nenndurchfluss Charge nominale Portata nominale Caudal nominal	d	[kg] (±25%)	Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido
DS 170/3	170 m³/h	1" BSPP	3.0	78780100200
DS 300/3	300 m³/h	2 1/2" BSPP	4.9	78780200200

• Dimensions in mm

Maßangaben in mm

Mesures en mm

Misure in mm

Dimensiones en mm



WWW.BECKER-INTERNATIONAL.COM

Right of modification reserved
Änderungen vorbehalten
Sous réserve des modifications
Sotto riserva di modificazioni
Derecho a modificaciones reservado

12.07.2016