

SH 10

Sound proof boxes

- for rotary vane vacuum pumps and compressors, dry-running
- noise level reduction 10 - 18 db(A), incl. non-return valve ST 630

Schallhauben

- für Drehschieber-Vakuumpumpen und -Verdichter, trockenlaufend
- Schallminderung 10 - 18 db(A), inkl. Rückschlagventil ST 630

Caisses d'insonorisation


- pour pompes à vide et compresseurs à palette, fonctionnant à sec
- réduction du niveau sonore 10 - 18 db(A), incl. vanne de non-retour ST 630

Casse insonorizzanti

- per pompe per vuoto e compressori a palette, funzionanti a secco
- riduzione del livello di rumorosità 10 - 18 db(A), incl. valvola di non ritorno ST 630

Caperuzas de aislamiento acústico

- para bombas de vacío y compresores a paletas, sin aceite
- Reducción de ruidos 10 - 18 db(A), incl. válvula antirretorno ST 630

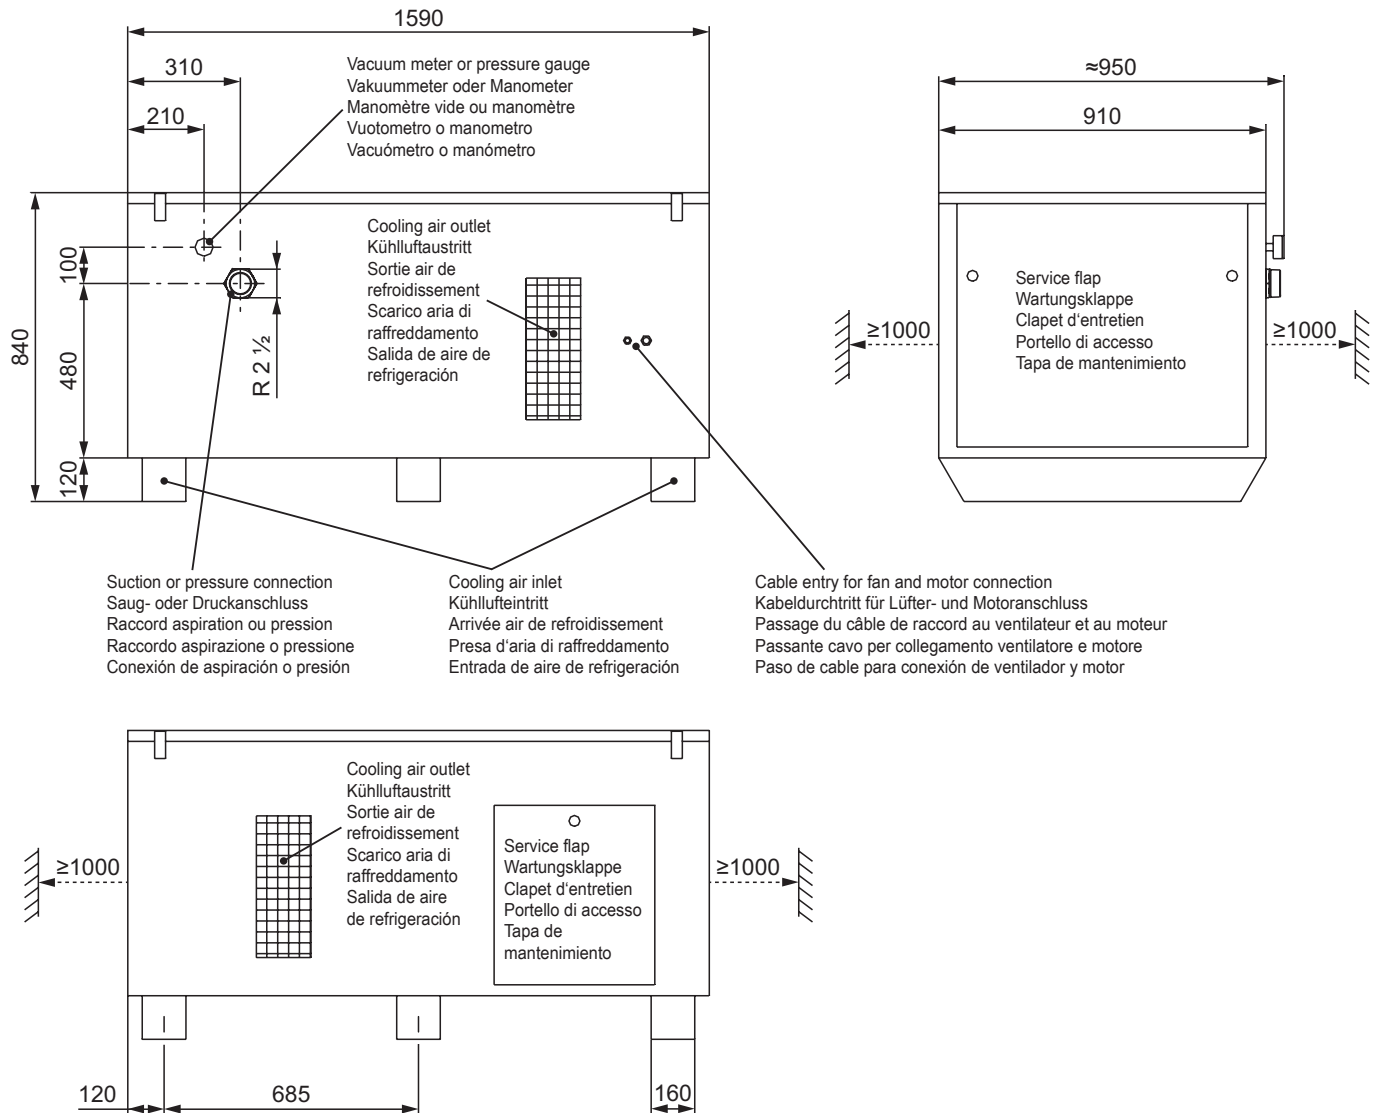

SH 10 for pump SH 10 für Pumpe SH 10 pour pompe SH 10 per pompa SH 10 para bomba	Quantity fans Anzahl Lüfter Quantité ventilateurs Quantità ventilatori Cantidad de ventiladores	Fans ¹⁾ Lüfter ¹⁾ Ventilateurs ¹⁾ Ventilatori ¹⁾ Ventiladores ¹⁾		[kg]	Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido
		50 Hz	60 Hz		
VTFL / VXLf 2.250, VTFL / VXLf 2.250 + VTFL 2.360	4	1~ 230 V • 24 W • 0.10 A	1~ 230 V • 26 W • 0.10 A	117	76710222200
VTFL 2.250 SK	4	1~ 230 V • 24 W • 0.10 A	1~ 230 V • 26 W • 0.10 A	117	30010352200
DTFL / DXLF 2.250, DTFL / DXLF 2.200 + DTFL 2.360	4	1~ 230 V • 24 W • 0.10 A	1~ 230 V • 26 W • 0.10 A	117	76710422200

1) Connection by customer (inside the box)

Kundenseitiger Anschluss (innerhalb der Haube)

Raccordement par le client (à l'intérieur de la caisse)

Allacciamento a cura del cliente (all'interno della cassa)

Conexión del cliente (dentro de la caperuza)

• Dimensions in mm

Maßangaben in mm

Mesures en mm

Misure in mm

Dimensiones en mm